


Acél átfogó tok „kőműves” falba (téglafal tok, DIN):

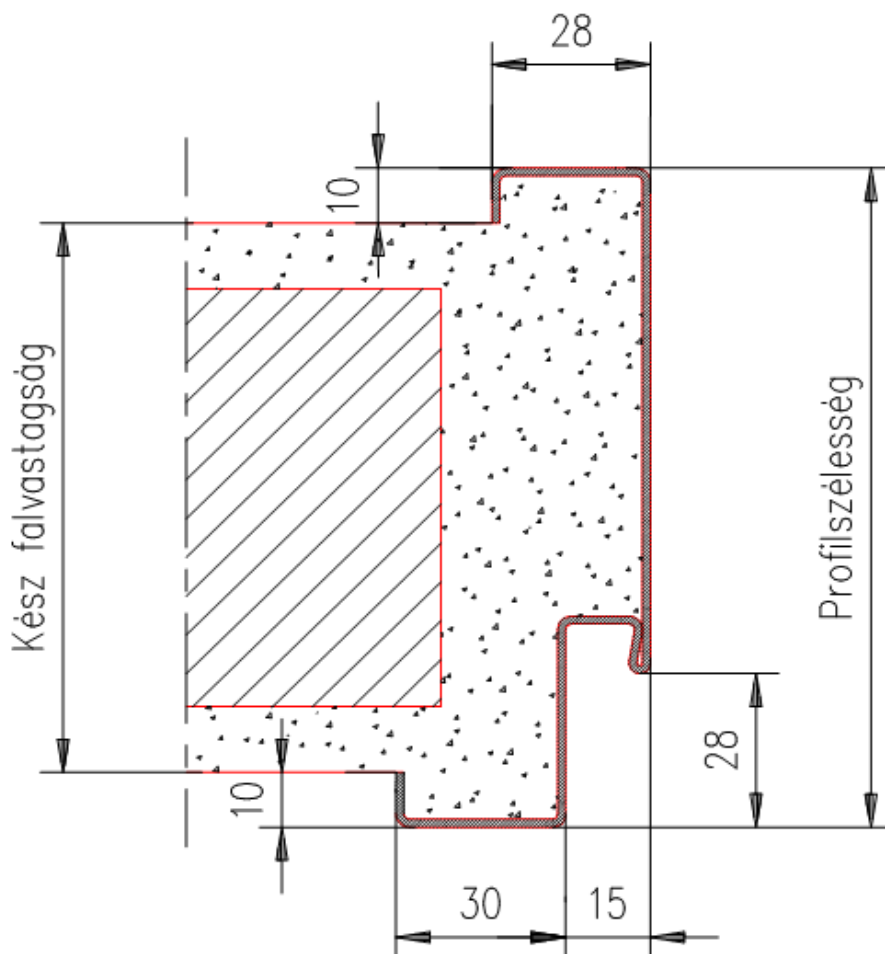

Alapkivitel:

- jobbos és balos nyitásirányú ajtólap fogadására is előkészített kivitel
- horganyzott acél alapanyag
- alapozott felület
- V 8100 és V 8000 típusú pánt alsó rész fogadására előkészítve
- 30 mm padlóbenyúlással
- nulla és méterszint mindkét tokszáron jelölve

Tartozék:

- szürke gumitömítés