




Acél tok gipszkarton falba (DIN):

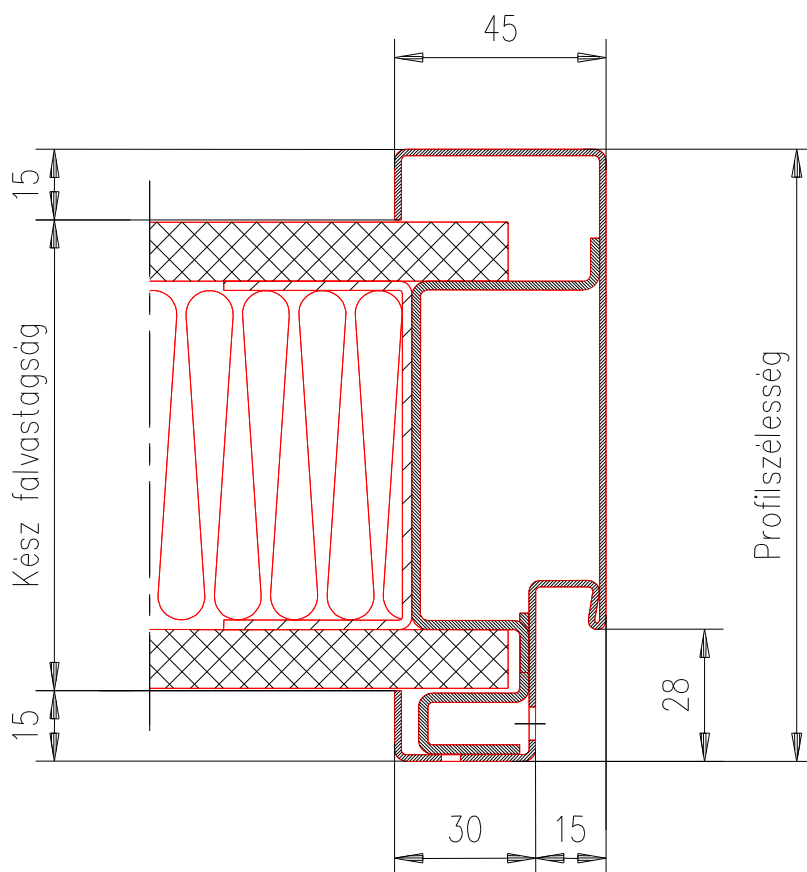

Alapkitétel:

- jobbos és balos nyitásirányú ajtólap fogadására is előkészített kivitel
- horganyzott acél alapanyag
- fehér alapozás
- V 8100 és V 8000 típusú pánt alsó rész fogadására előkészítve
- padlóbenyúlás nélkül
- rögzítőfülek behegesztve
- méterszint mindkét tokszáron jelölve

Tartozék:

- szürke gumitömítés